
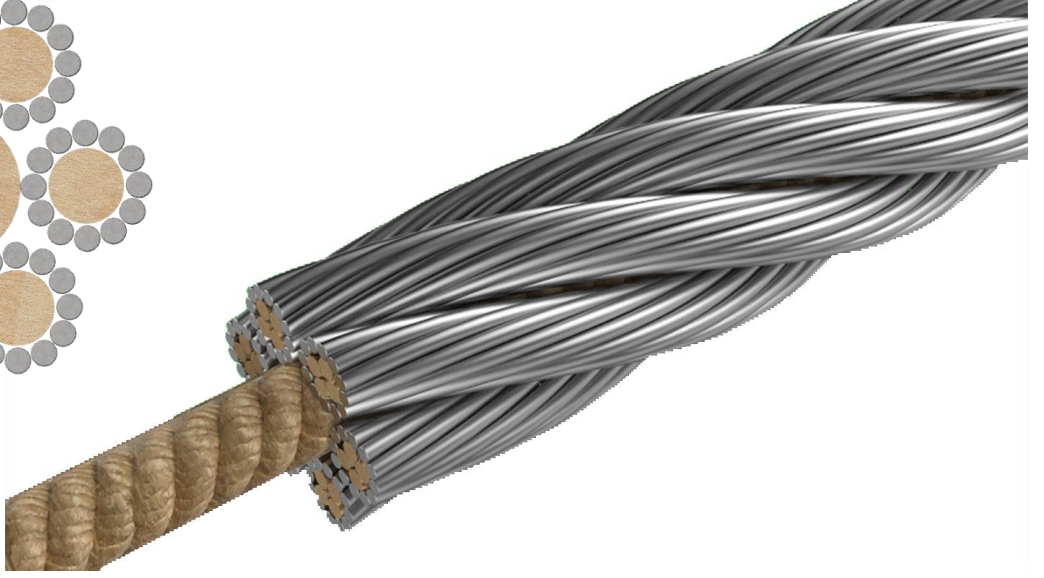


6x12+7 FC

HASÇELİK®
HALAT

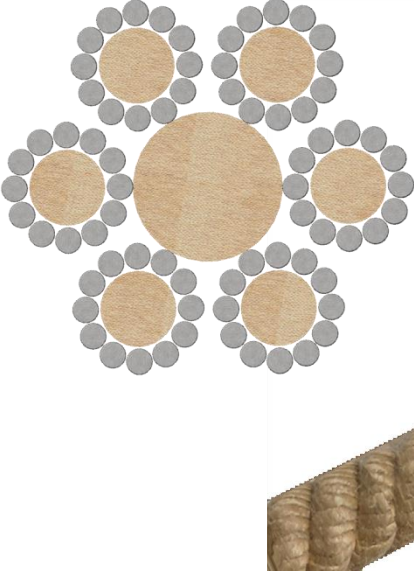

ÖZELLİKLER / PROPERTIES

UYGULAMA ALANI / APPLICATIONS

HALATA GENEL BAKIŞ / OVERVIEW

Konstrüksiyon	6X24+FC [6X(FC+12) FC]
Minimum Maksimum Çap	Ømin: 10mm Ø Max: 30mm
Yön	Çapraz Sarım (Sağ veya Sol)
Toplam Tel sayısı	FC: 72 IWRC : -
Taşıyıcı Tel sayısı	72
Öz Tipleri	FC
Dolgu Faktörü	
Kaplama	Galvanizli veya Siyah Halat
İskartaya ayırma	ISO 4309

Bu tablo bilgilendirme amaçlıdır .

İş bu belgede belirtilen kalemlere ilişkin ne açıkça ne de ima yoluyla hiçbir garanti ya da teminatı kabul etmez.

İş bu belgede tanımlanan/ belirtilen ürünlerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır ve Hasçelik'ten daha fazla bilgi alınmadan güvenilmemelidir.

Özel konstrüksiyon ve çaplar için lütfen bizimle iletişime geçin.

FC / KÖ

Halat Çapı	Birim Ağırlık	Minimum Kopma Yüğü	
Rope dia.	Unit Weight	Minimum Breaking Load (MBL)	
		kN	
		1570	1770
mm	kg/m	N/mm ²	N/mm ²
10,00	0,251	32,7	36,8
11,00	0,304	39,5	44,5
12,00	0,361	47,0	53,0
13,00	0,424	55,2	62,2
14,00	0,492	64,0	72,2
15,00	0,565	73,5	82,8
16,00	0,643	83,6	94,2
17,00	0,725	94,4	106,4
18,00	0,813	105,8	119,3
19,00	0,906	117,9	132,9
20,00	1,004	130,6	147,3
21,00	1,107	144,0	162,4
22,00	1,215	158,1	178,2
23,00	1,328	172,8	194,8
24,00	1,446	188,1	212,1
25,00	1,569	204,1	230,1
26,00	1,697	220,8	248,9
27,00	1,830	238,1	268,4
28,00	1,968	256,0	288,6
29,00	2,111	274,6	309,6
30,00	2,259	293,9	331,3

Bu tablo bilgilendirme amaçlıdır .

İş bu belgede belirtilen kalemlere ilişkin ne açıkça ne de ima yoluyla hiçbir garanti ya da teminatı kabul etmez.

İş bu belgede tanımlanan/ belirtilen ürünlerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır ve Hasçelik'ten daha fazla bilgi alınmadan güvenilmemelidir.

Özel konstrüksiyon ve çaplar için lütfen bizimle iletişime geçin.