


6x24+7 FC

HASÇELİK
HALAT

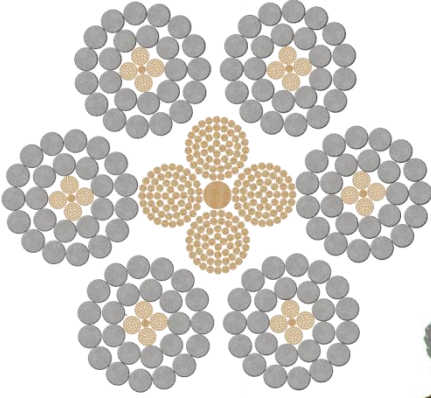

ÖZELLİKLER / PROPERTIES

UYGULAMA ALANI / APPLICATIONS

HALATA GENEL BAKIŞ / OVERVIEW

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Konstrüksiyon | 6X24+FC [6X(FC+9+15) FC] |
| Minimum Maksimum Çap | Ømin: 10mm Ø Max: 30mm |
| Yön | Çapraz Sarım (Sağ veya Sol) |
| Toplam Tel sayısı | FC: 144 IWRC : - |
| Taşıyıcı Tel sayısı | 144 |
| Öz Tipleri | FC |
| Dolgu Faktörü | |
| Kaplama | Galvanizli veya Siyah Halat |
| İskartaya ayırma | ISO 4309 |

Bu tablo bilgilendirme amaçlıdır .

İş bu belgede belirtilen kalemlere ilişkin ne açıkça ne de ima yoluyla hiçbir garanti ya da teminatı kabul etmez.

İş bu belgede tanımlanan/ belirtilen ürünlerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır ve Hasçelik'ten daha fazla bilgi alınmadan güvenilmemelidir.

Özel konstrüksiyon ve çaplar için lütfen bizimle iletişime geçin.

FC / KÖ

| Halat Çapı | Birim Ağırlık | Minimum Kopma Yüğü |
|------------|---------------|-----------------------------|
| Rope dia. | Unit Weight | Minimum Breaking Load (MBL) |
| | | kN |
| | | 1770 |
| mm | kg/m | N/mm ² |
| 10,00 | 0,318 | 49,6 |
| 11,00 | 0,385 | 60,0 |
| 12,00 | 0,458 | 71,4 |
| 13,00 | 0,537 | 83,8 |
| 14,00 | 0,623 | 97,1 |
| 15,00 | 0,716 | 111,5 |
| 16,00 | 0,814 | 126,9 |
| 17,00 | 0,919 | 143,2 |
| 18,00 | 1,030 | 160,6 |
| 19,00 | 1,148 | 178,9 |
| 20,00 | 1,272 | 198,2 |
| 21,00 | 1,402 | 218,6 |
| 22,00 | 1,539 | 239,9 |
| 23,00 | 1,682 | 262,2 |
| 24,00 | 1,832 | 285,5 |
| 25,00 | 1,988 | 309,8 |
| 26,00 | 2,150 | 335,0 |
| 27,00 | 2,318 | 361,3 |
| 28,00 | 2,493 | 388,6 |
| 29,00 | 2,674 | 416,8 |
| 30,00 | 2,862 | 446,0 |

Bu tablo bilgilendirme amaçlıdır .

İş bu belgede belirtilen kalemlere ilişkin ne açıkça ne de ima yoluyla hiçbir garanti ya da teminatı kabul etmez.

İş bu belgede tanımlanan/ belirtilen ürünlerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır ve Hasçelik'ten daha fazla bilgi alınmadan güvenilmemelidir.

Özel konstrüksiyon ve çaplar için lütfen bizimle iletişime geçin.

