

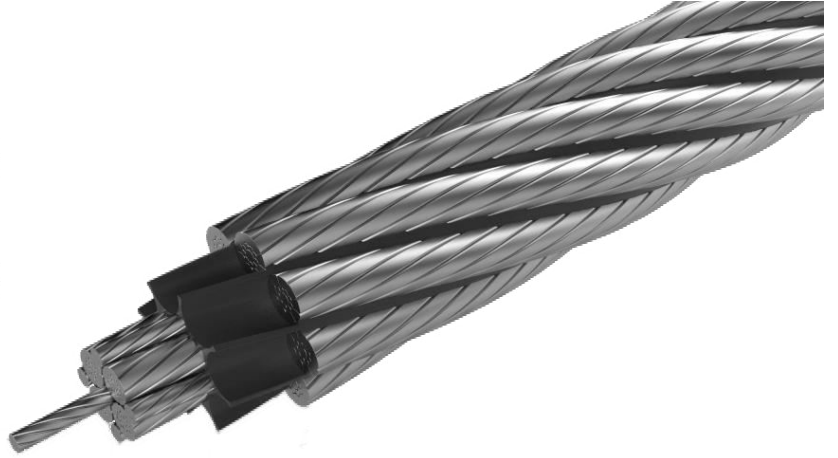


H 8 CP PI

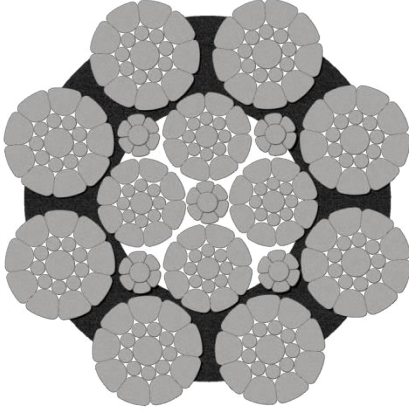

ÖZELLİKLER / PROPERTIES



UYGULAMA ALANI / APPLICATIONS

HALATA GENEL BAKIŞ / OVERVIEW

Konstrüksiyon	8 Adet Compact Toron+IWRC+PI +PARALEL
Minimum Maksimum Çap	Ømin: 8mm Ø Max: 38mm
Yön	Çapraz Sarım (Sağ veya Sol)
Öz Tipleri	IWRC+Plastik Dolgu+Paralel Halat
Dolgu Faktörü	
Kaplama	Galvanizli veya Siyah Halat
Iskartaya ayırma	ISO 4309

Bu tablo bilgilendirme amaçlıdır .

İş bu belgede belirtilen kalemlere ilişkin ne açıkça ne de ima yoluyla hiçbir garanti ya da teminatı kabul etmez.

İş bu belgede tanımlanan/ belirtilen ürünlerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır ve Hasçelik'ten daha fazla bilgi alınmadan güvenilmemelidir.

Özel konstrüksiyon ve çaplar için lütfen bizimle iletişime geçin.

H 8 CP PI

Diam mm	Approx Mass kg/m	MBL(kN)
8	34,5	64,1
9	44,3	82,3
10	55,1	102,38
11	66,3	123,09
12	79,4	147,32
13	95	176,3
14	109,1	202,55
15	127,7	237,04
16	142,2	264,03
17	163,1	302,79
18	180,5	335,03
20	221,2	410,59
22	269,6	500,47
24	326,3	605,66
26	377,4	700,67
28	436,1	809,53
30	507,7	942,54
32	574,3	1066,15
34	657,4	1220,33
36	731,3	1357,6
38	820,7	1523,6

Bu tablo bilgilendirme amaçlıdır .

İş bu belgede belirtilen kalemlere ilişkin ne açıkça ne de ima yoluyla hiçbir garanti ya da teminatı kabul etmez.

İş bu belgede tanımlanan/ belirtilen ürünlerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır ve Hasçelik'ten daha fazla bilgi alınmadan güvenilmemelidir.

Özel konstrüksiyon ve çaplar için lütfen bizimle iletişime geçin.