


# H NR 15 CK



## ÖZELLİKLER / PROPERTIES

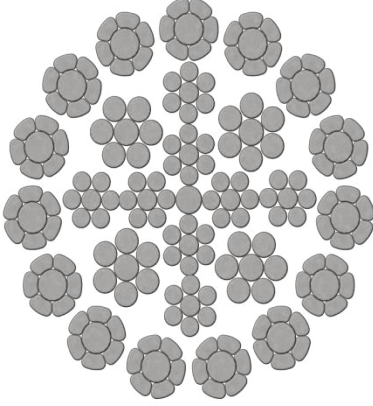

Tek salım da bile Swivel ile kullanılabilir.

## UYGULAMA ALANI / APPLICATIONS

*Kesinlikle dönme istenmeyen kaldırma işlemlerinde: Kule vinçleri, mobil vinçler, crawler vinçler, güverte vinçleri.*



## HALATA GENEL BAKIŞ / OVERVIEW

Konstrüksiyon	Dönmez Halat-15 Adet Compact Dış Toron
Minimum Maksimum Çap	Ømin: 12,7mm Ø Max: 52mm
Yön	Düz Sarım (Sağ veya Sol)
Toplam Tel sayısı	189
Taşıyıcı Tel sayısı	105
Öz Tipleri	IWRC
Dolgu Faktörü	0,66
Kaplama	Galvanizli veya Siyah Halat
Iskartaya ayırma	ISO 4309 RCN:23-2

# H NR 15 CK

Diam mm	Diam Inch	Steel cross Section mm <sup>2</sup>	Approx Mass kg/m	Class 1960 <sup>(1)</sup> MBL kN	Class 2160 MBL kN
12,7	1/2	86,3	0,75	144	151
13		91,0	0,79	152	159
14	9/16	106,0	0,92	176	185
15		122,0	1,06	204	214
16	5/8	142,0	1,24	234	245
17		161,0	1,40	265	278
18		180,0	1,56	296	311
19	3/4	201,0	1,75	330	345
20		22,0	1,94	365	385
21		246,0	2,14	402	425
22	7/8	270,0	2,35	442	465
23		296,0	2,58	485	510
24		321,0	2,75	524	552
25		348,0	3,03	575	602
25,4	1	350,0	3,05	576	604
26		378,0	3,29	620	652
27		397,0	3,42	654	
28	1 1/8	437,0	3,80	720	
28,6		452,0	3,93	745	
30		496,0	4,32	818	
32		561,0	4,87	924	
34	1 3/8	628,0	5,46	1065	
36		717,0	6,24	1182	
38	1 1/2	797,0	6,93	1315	
40		874,0	7,58	1440	
41	1 5/8	908,0	7,87	1496	
42		962,0	8,52	1585	
44		1065,0	9,20	1755	
44,5	1 3/4	1078,0	9,31	1776	
46		1159,0	10,00	1910	
48	1 7/8	1254,0	10,85	2066	
50		1378,0	11,85	2270	
50,8	2	1425,0	12,31	2348	
52		1493,0	12,88	2460	

(1) MBL ortalama 2160 N/mm<sup>2</sup> mukavemete göre hesaplanmıştır.