



H 6K

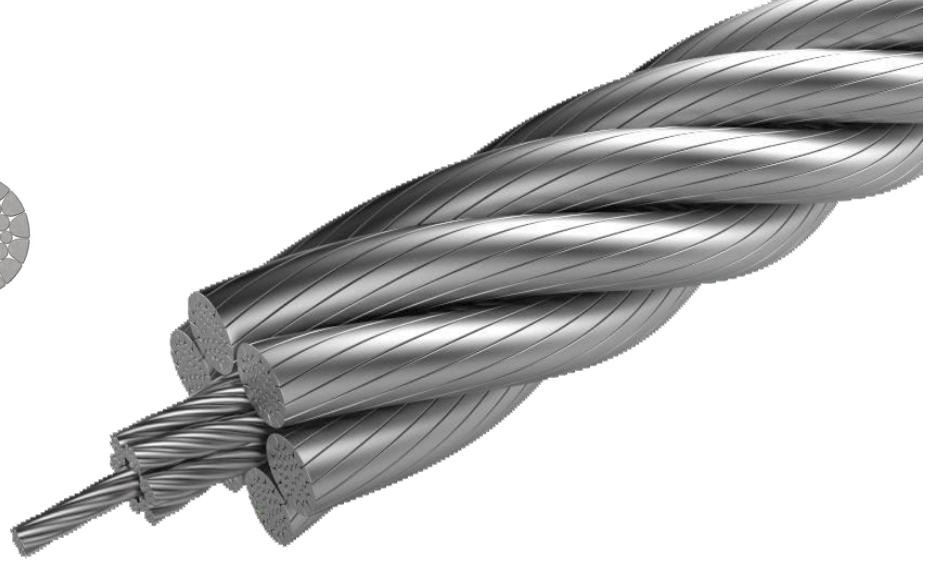

ÖZELLİKLER / PROPERTIES

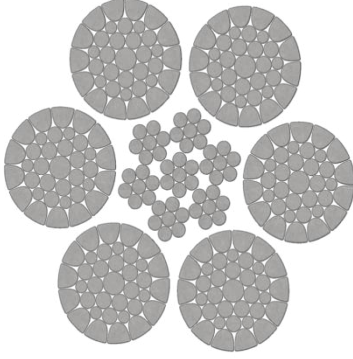

UYGULAMA ALANI / APPLICATIONS



HALATA GENEL BAKIŞ / OVERVIEW

Konstrüksiyon	6 Adet Compact Toron
Minimum Maksimum Çap	Ømin: 10mm Ø Max: 48mm
Yön	Düz veya Çapraz Sarım (Sağ veya Sol)
Toplam Tel sayısı	265
Taşıyıcı Tel sayısı	216
Öz Tipleri	IWRC
Dolgu Faktörü	0,682
Kaplama	Galvanizli veya Siyah Halat
Iskartaya ayırma	ISO 4309 RCN:09

H 6K

Diam mm	Steel cross Section mm ²	Approx Mass kg/m	Class 1960 MBL kN	Class 2160 MBL kN
10	53,5	0,46	86	91,5
11	65,1	0,56	99	113
12	77,9	0,67	114	127
13	90,7	0,78	147	157
14	105,8	0,91	170	183
15	120,9	1,04	195	208
16	138,4	1,19	218	228
17	155,8	1,34	246	270
18	174,4	1,50	276	298
19	195,3	1,68	304	323
20	216,3	1,86	335	355
22	261,6	2,25	400	423
24	310,5	2,67	489	518
25	326,7	2,81	512	546
26	365,1	3,14	578	610
28	423,3	3,64	657	700
30	486,0	4,18	757	806
32	552,3	4,75	846	914
34	602,3	5,18	916	960
36	675,6	5,81	1065	1120
38	752,3	6,47	1165	1190
40	833,7	7,17	1295	1320
42	918,6	7,90	1425	
44	1008,1	8,67	1505	
46	1102,3	9,48	1665	
48	1200,0	10,32	1885	